



### 发动机参数

生产商/型号:	上柴股份 G128ZLD1, 四冲程
进气系统:	废气涡轮增压, 空空中冷
燃油系统:	直列式高压油泵
汽缸数:	直列 6 缸
排量:	12.88L
缸径×行程:	135×150 (mm)
压缩比:	16.2
额定转速:	1500rpm
发动机最大功率:	260KW
调速系统:	电子调速

### 燃油系统

100% (主用功率) 负载:	210g/KW. h
75% (主用功率) 负载:	198g/KW. h
50% (主用功率) 负载:	192g/KW. h

### 润滑系统

机油容量:	34.4L
机油消耗量:	≤1.2g/kwh
额定转速油压:	360

### 冷却系统

冷却液总容量:	70L
节温器打开温度:	76-88℃
最高水温:	100℃

苏州爱瓦特发电机有限公司


## 标准配置

- ◇ 免维护电瓶及电瓶连接线
- ◇ 随机资料
- ◇
- ◇ MCCB 输出断路器
- ◇
- ◇ 排烟系统（到消音器止）
- ◇

## 选购件

- ◇ 底座燃油箱
- ◇ 日用燃油箱
- ◇ 启动电瓶浮充电器
- ◇ 发动机水套加热器
- ◇ 发电机防冷凝加热器
- ◇ 发电机永磁励磁系统（PMG）
- ◇ 防雨型机组
- ◇ 静音型机组
- ◇ 拖车型机组
- ◇ 燃油油水分分离器
- ◇ 带“三遥”功能机组控制屏
- ◇ ATS 自动负载转换屏
- ◇ 并机屏
- ◇ 发电输出柜
- ◇ 零配件

## 尺寸和重量

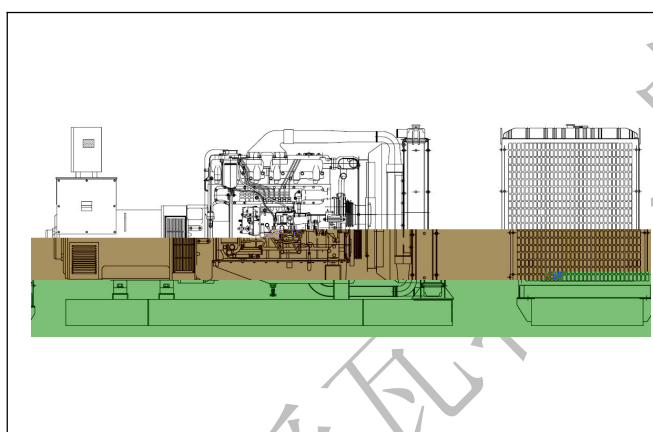


## 标准型

外形尺寸：3000（mm）×1172（mm）×1690（mm）  
重 量：2580kg

## 底座燃油箱型

外形尺寸：3050（mm）×1220（mm）×1720（mm）  
重 量：2640kg

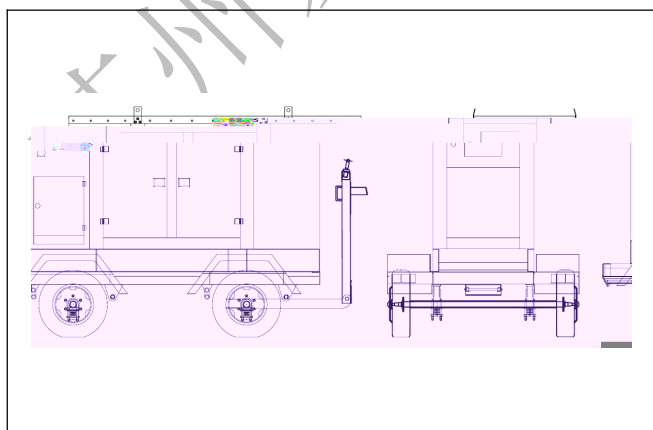

## 静音型

外形尺寸：3500（mm）×1350（mm）×2150（mm）  
重 量：3100kg

## 拖车型

外形尺寸：4060（mm）×1880（mm）×2670（mm）  
重 量：3650kg

苏州爱瓦特安